


## Abisolierzange

**66226**

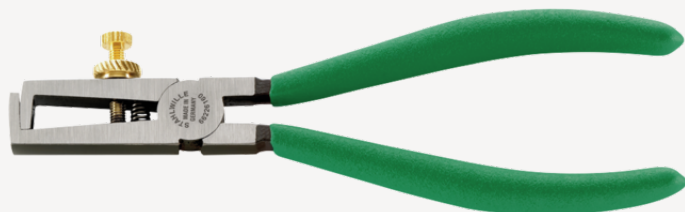

Art.No. **66226160**  
GTIN **4018754206650**  
Model **6622 6 160 ABISOLIERZANGE  
POLIERT 160 MM**

**Bezeichnung.** Abisolierzange min.D.0,5mm<sup>2</sup> - max.D.10mm<sup>2</sup> L.160mm

- Eigenschaften.**
- mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
  - max. D. 5 mm bzw. 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt

## Vorteile.

mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser.

Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz

## Technische Attribute.

Breite mm (b)	82 mm
Durchmesser max. (mm <sup>2</sup> )	10 mm <sup>2</sup>
Durchmesser min. (mm <sup>2</sup> )	0,5 mm <sup>2</sup>
Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf	poliert
Länge mm (L)	160 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	160
Breite mm (IFS)	82
Höhe mm (IFS)	14
Länge (verpackt, mm)	220
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	15
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.33 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	66226160
Gewicht (brutto, kg)	0,137
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004

GTIN	4018754206650
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	134 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
66226160	6622 6 160 ABISOLIERZANGE POLIERT 160 MM	Abisolierzange min.D.0,5mm <sup>2</sup> - max.D.10mm <sup>2</sup> L.160mm	4018754206650

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal