

Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL®, metrisch, tief gekröpft

StahlwilleSTABIL®20



Art.No. 41044650
GTIN 4018754021208
Model 20 46 X 50



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 46 x 50 mm L.535mm

Eigenschaften.

- **metrische** Schlüsselweiten
- tief gekröpft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel, tief gekröpft, mit metrischen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive® Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome-Alloy-Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe – vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Produkt-Highlights.



Schlanke Bauform.


Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.



Hochwertige Verarbeitung.

Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technische Zeichnung.

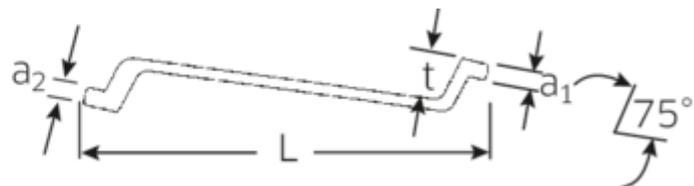

Technische Attribute.

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| a1 | 19 mm |
| a2 | 20 mm |
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive® |
| d1 | 65,2 mm |
| d2 | 73 mm |
| Länge mm (L) | 535 mm |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 46 mm |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 50 mm |
| t | 45 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 535 |
| Breite mm (IFS) | 73 |
| Höhe mm (IFS) | 20 |
| Länge (verpackt, mm) | 540 |
| Breite (verpackt, mm) | 74 |
| Höhe (verpackt, mm) | 20 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 0.7992 dm ³ |
| Art.-Nr. | 41044650 |
| Gewicht (brutto, kg) | 1,709 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754021208 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr | 82041100 |
| Packnorm | 1 |

Gewicht (g)

1709 g

Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 41040607 | 20 6 X 7 | Doppelringschlüssel SW 6 x 7 mm L.165mm | 4018754020782 |
| 41040809 | 20 8 X 9 | Doppelringschlüssel SW 8 x 9 mm L.180mm | 4018754020805 |
| 41040810 | 20 8 X 10 | Doppelringschlüssel SW 8 x 10 mm L.180mm | 4018754020812 |
| 41041011 | 20 10 X 11 | Doppelringschlüssel SW 10 x 11 mm L.200mm | 4018754020829 |
| 41041013 | 20 10 X 13 | Doppelringschlüssel SW 10 x 13 mm L.220mm | 4018754020843 |
| 41041213 | 20 12 X 13 | Doppelringschlüssel SW 12 x 13 mm L.220mm | 4018754020867 |
| 41041317 | 20 13 X 17 | Doppelringschlüssel SW 13 x 17 mm L.245mm | 4018754020911 |
| 41041415 | 20 14 X 15 | Doppelringschlüssel SW 14 x 15 mm L.245mm | 4018754020928 |
| 41041617 | 20 16 X 17 | Doppelringschlüssel SW 16 x 17 mm L.255mm | 4018754020942 |
| 41041719 | 20 17 X 19 | Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.270mm | 4018754020966 |
| 41041819 | 20 18 X 19 | Doppelringschlüssel SW 18 x 19 mm L.275mm | 4018754020973 |
| 41041821 | 20 18 X 21 | Doppelringschlüssel SW 18 x 21 mm L.300mm | 4018754020980 |
| 41041922 | 20 19 X 22 | Doppelringschlüssel SW 19 x 22 mm L.300mm | 4018754020997 |
| 41042022 | 20 20 X 22 | Doppelringschlüssel SW 20 x 22 mm L.300mm | 4018754021017 |
| 41042123 | 20 21 X 23 | Doppelringschlüssel SW 21 x 23 mm L.315mm | 4018754021031 |
| 41042124 | 20 21 X 24 | Doppelringschlüssel SW 21 x 24 mm L.330mm | 4018754021048 |
| 41042224 | 20 22 X 24 | Doppelringschlüssel SW 22 x 24 mm L.330mm | 4018754021055 |
| 41042426 | 20 24 X 26 | Doppelringschlüssel SW 24 x 26 mm L.330mm | 4018754021062 |
| 41042427 | 20 24 X 27 | Doppelringschlüssel SW 24 x 27 mm L.330mm | 4018754021079 |
| 41042528 | 20 25 X 28 | Doppelringschlüssel SW 25 x 28 mm L.350mm | 4018754021093 |
| 41042730 | 20 27 X 30 | Doppelringschlüssel SW 27 x 30 mm L.360mm | 4018754021116 |
| 41042732 | 20 27 X 32 | Doppelringschlüssel SW 27 x 32 mm L.360mm | 4018754021123 |
| 41043032 | 20 30 X 32 | Doppelringschlüssel SW 30 x 32 mm L.365mm | 4018754021130 |
| 41043034 | 20 30 X 34 | Doppelringschlüssel SW 30 x 34 mm L.365mm | 4018754021147 |
| 41043641 | 20 36 X 41 | Doppelringschlüssel SW 36 x 41 mm L.440mm | 4018754021185 |
| 41044650 | 20 46 X 50 | Doppelringschlüssel SW 46 x 50 mm L.535mm | 4018754021208 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal