

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb)

730A/4 Quick



Art.No. **50584004**
GTIN **4018754292691**
Model **730A/4 QUICK**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb) Nr. 730A/4 Quick Mess-B.
70-350in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm

Eigenschaften.

- auslösend
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- mit Zertifikat
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Vorteile.

auslösend.

Produkt-Highlights.



Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist. Die erneute Isolationsprüfung entfällt hierdurch ebenfalls.



Verschleißarmes Biegestabsystem.

Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease


Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und -bänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen schneller Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Zeichnung.

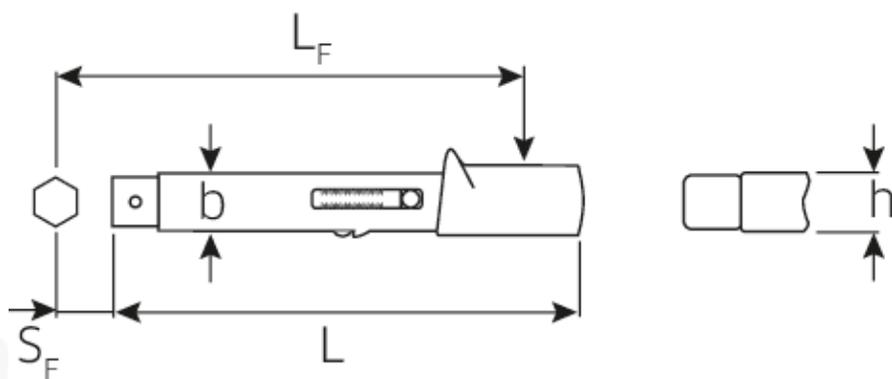

Technische Attribute.

Messbereich in·lb	70-350 in·lb
Breite mm (b)	27,5 mm
Gr.	a/4

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	225
Breite mm (IFS)	43
Höhe mm (IFS)	30

Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	9 x 12 mm	Länge (verpackt, mm)	255
Höhe mm (h)	23,6 mm	Breite (verpackt, mm)	55
Länge mm (L)	223 mm	Höhe (verpackt, mm)	55
LF	200,8 mm	Volumen (verpackt, dm3)	0.771375 dm3
SF	17,5 mm	Art.-Nr.	50584004
Skalenteilung [E1]	10 in-lb	Gewicht (brutto, kg)	0,478
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,066
		GTIN	4018754292691
		Ursprungsland	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr	82041100
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	395 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50584004	730A/4 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in-lb) Nr. 730A/4 Quick Mess-B. 70-350in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292691
50584002	730A/2 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in-lb) Nr. 730a/2 Quick Mess-B. 30-175in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292684
50584001	730A/2-1 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in-lb) Nr. 730 Quick Mess-B. 17,5-87,5in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292677

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal