



## Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m/in·lb)

### 730a/12 Quick



Art.No. **50584012**  
GTIN **4018754268993**  
Model **730A/12 QUICK**

#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730a/12 Quick Mess-B. 225-1150in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 410mm

#### Eigenschaften.

- auslösend
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65)
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppel-Stopp-Signal
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5-80)
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich (Gr. 5-65)
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ±4 %**

#### Vorteile.


Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff.

Ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde und optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Mit Kalibrierzertifikat, Anzeigeabweichung ± 4 %

Effizient. Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird.

Auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge, Doppel-Stopp-Signal (fühlbar und hörbar), Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge

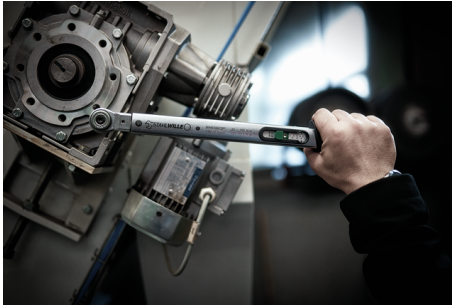

## Produkt-Highlights.



### **Blitzschnelle Einstellung.**

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



### **Justieren ohne Demontage.**

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist. Die erneute Isolationsprüfung entfällt hierdurch ebenfalls.



### **Verschleißarmes Biegestabsystem.**

Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### **QuickRelease**

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

## Technische Zeichnung.

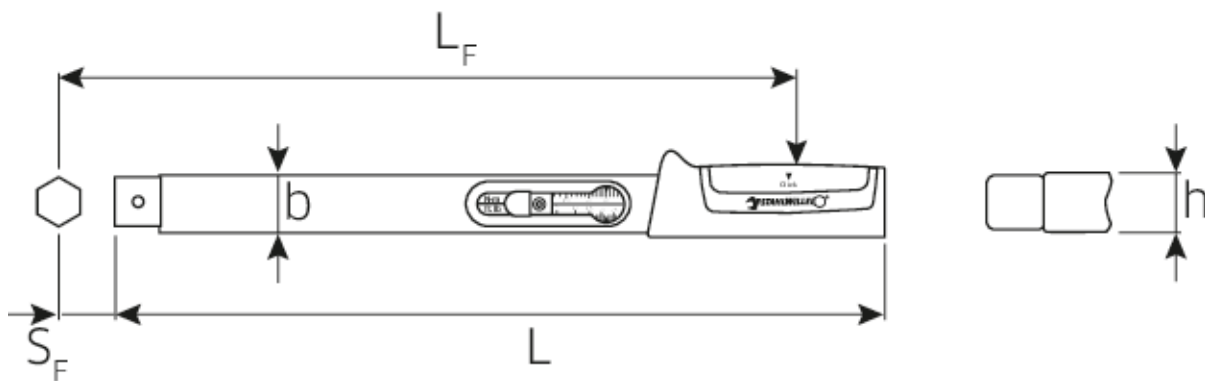

## Technische Attribute.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Messbereich N·m              | 25-130 N·m     |
| Messbereich in·lb            | 225-1150 in·lb |
| Breite mm (b)                | 28 mm          |
| Gr.                          | a/12           |
| Größe WkzAufnahme [Innen4kt] | 14 x 18 mm     |
| Höhe mm (h)                  | 23 mm          |
| Länge mm (L)                 | 410 mm         |
| LF                           | 390 mm         |
| SF                           | 25 mm          |
| Skalenteilung [E1]           | 2,5 N·m        |
| Skalenteilung [E2]           | 25 in·lb       |

## Logistikdaten.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS)                       | 405                    |
| Breite mm (IFS)                      | 50                     |
| Höhe mm (IFS)                        | 40                     |
| Länge (verpackt, mm)                 | 435                    |
| Breite (verpackt, mm)                | 50                     |
| Höhe (verpackt, mm)                  | 50                     |
| Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> ) | 1.0875 dm <sup>3</sup> |
| Art.-Nr.                             | 50584012               |
| Gewicht (brutto, kg)                 | 1,186                  |
| Gewicht PAP (kg)                     | 0,000                  |
| Gewicht PVC (kg)                     | 0,110                  |
| GTIN                                 | 4018754268993          |
| Ursprungsland                        | GERMANY                |
| Ursprungsregion                      | Nordrhein-Westfalen    |
| WEEE/ElektroG                        | nicht ear-pflichtig    |
| Zolltarifnr                          | 82041100               |
| Packnorm                             | 1                      |
| Gewicht (g)                          | 1076 g                 |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung   | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 50584020 | 730A/20 QUICK   | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® Nr. 730a/20 Quick Mess-<br>B. 350-1750in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm<br>L. 455mm | 4018754269006 |

|          |               |   |               |
|----------|---------------|---|---------------|
| 50584012 | 730A/12 QUICK | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® Nr. 730a/12 Quick Mess-<br>B. 225-1150in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm<br>L. 410mm | 4018754268993 |
| 50584010 | 730A/10 QUICK | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® Nr. 730a/10 Quick Mess-<br>B. 180-880in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L.<br>370mm   | 4018754268986 |
| 50584005 | 730A/5 QUICK  | Drehmomentschlüssel Service<br>MANOSKOP® Nr. 730a/5 Quick Mess-B.<br>50-440in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L.<br>315mm      | 4018754268979 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal