

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

730NII/65



Art.No. **50181365**
GTIN **4018754239986**
Model **730NII/65**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730NII/65 Mess-B. 130-650N·m
Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm

Eigenschaften.

- auslösend
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppel-Stopp-Signal
- sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- 2-Komponenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Lieferung in Textiltasche (ab Gr. 65)
- DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- **Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. 2; a/2 4 %)**

Vorteile.

Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge.

Produkt-Highlights.



Verschleißarmes Biegestabsystem.

Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist. Die erneute Isolationsprüfung entfällt hierdurch ebenfalls.



Auslösendes Doppel-Stopp-Signal.



Das MANOSKOP® liefert bei Erreichen des Einstellwerts ein deutlich spürbares Doppel-Stopp-Signal.



Klare Feineinstellung.

Eine lesefreundliche Doppelskala für N·m und ft·lb bzw. in·lb erleichtert die klare Zuordnung der Feineinstellung.

Technische Zeichnung.

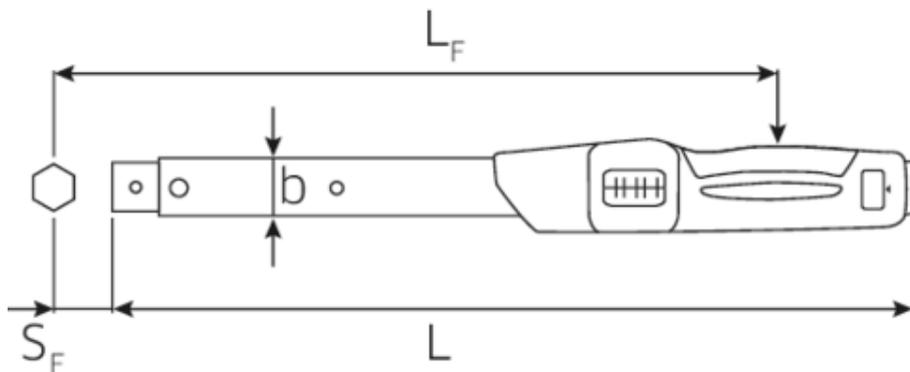

Technische Attribute.

Messbereich N·m	130-650 N·m
Messbereich ft·lb	100-480 ft·lb
Breite mm (b)	30,6 mm
Feinskalenteilung	2,5 N·m
Gr.	II/65
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	22 x 28 mm
Höhe mm (h)	25,6 mm
Länge mm (L)	911 mm
LF	900 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	911
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	35
Länge (verpackt, mm)	1080
Breite (verpackt, mm)	200
Höhe (verpackt, mm)	60
Volumen (verpackt, dm ³)	12,96 dm ³
Art.-Nr.	50181365
Gewicht (brutto, kg)	4,326

MA N·m	130 N·m	Gewicht PAP (kg)	0,000
Nennwert N·m	650 N·m	Gewicht PVC (kg)	0,037
SF	55 mm	GTIN	4018754239986
Skalenteilung [E1]	50 N·m	Ursprungsland	GERMANY
Skalenteilung [E2]	20 ft·lb	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr	82041100
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	3504 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50181100	730N/100	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730N/100 Mess-B. 200-1000N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955
50181080	730N/80	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730N/80 Mess-B. 160-800N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181365	730NII/65	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730NII/65 Mess-B. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181065	730N/65	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730N/65 Mess-B. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181040	730N/40	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730N/40 Mess-B. 80-400N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181020	730N/20	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730N/20 Mess-B. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181012	730N/12	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730N/12 Mess-B. 25-130N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181010	730N/10	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730N/10 Mess-B. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181005	730N/5	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730N/5 Mess-B. 10-50N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal