

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

730/10 Quick



Art.No. **50184010**
GTIN **4018754266203**
Model **730/10 QUICK**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730/10 Quick Mess-B. 20-100N·m
Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm

Eigenschaften.

- auslösend mit einem Doppel-Stopp-Signal
- Anzeigeabweichung: $\pm 4\%$
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Schiebe-Stellknopf für schnelles Einstellen des Drehmoments
- pfeilförmige Zeiger
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- Doppel-Stopp-Signal
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung
- mit Kalibrierzertifikat
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung mithilfe zweier Stellpunkte
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017

Vorteile.

Robuster, wartungsarmer mechanischer Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Schraubanzug.

Blitzeinstellung des Drehmoments durch den leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff.

Das Auslösen erfolgt mit einem deutlichen haptischen und akustischen Klick-Signal.

Dank eines langlebigen, verschleißarmen Auslösesystems mit Biegestab ist ein Rücksetzen auf „0“ nicht erforderlich.

Schnelles Justieren von außen ohne Demontage möglich.

Produkt-Highlights.



Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist. Die erneute Isolationsprüfung entfällt hierdurch ebenfalls.



Geschützte Mechanik.

Die Mechanik des Drehmomentschlüssels liegt im Inneren, geschützt vor Schmutz und Verunreinigungen, was ihn besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung macht.



Verschleißarmes Biegestabsystem.

Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.


Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Zeichnung.

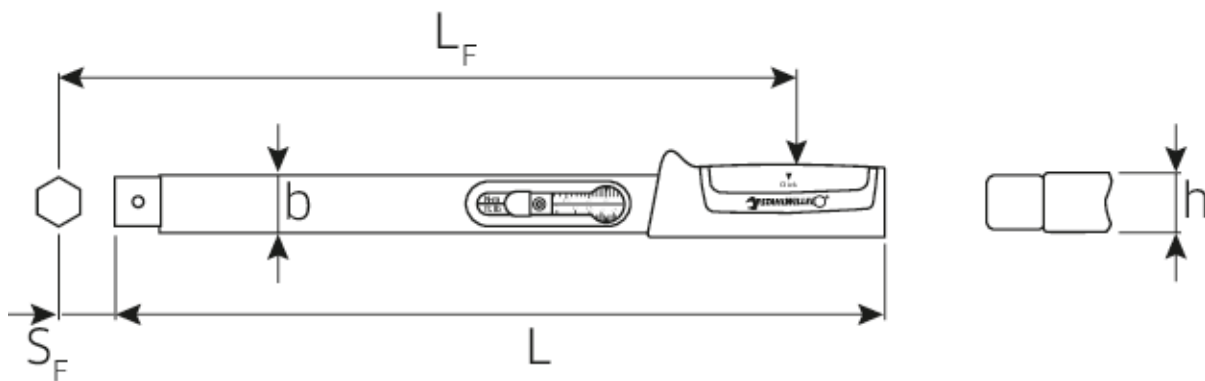

Technische Attribute.

Messbereich N·m	20-100 N·m
Messbereich ft·lb	15-72,5 ft·lb
Breite mm (b)	28 mm
Gr.	10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	9 x 12 mm
Höhe mm (h)	23 mm
Länge mm (L)	370 mm
LF	343 mm
SF	17,5 mm
Skalenteilung [E1]	2,5 N·m
Skalenteilung [E2]	2,5 ft·lb

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	371
Breite mm (IFS)	42
Höhe mm (IFS)	35
Länge (verpackt, mm)	398
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	52
Volumen (verpackt, dm ³)	1.13828 dm ³
Art.-Nr.	50184010
Gewicht (brutto, kg)	1,055
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754266203
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	936 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730/5 Quick Mess-B. 6-50N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856

50184010	730/10 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730/10 Quick Mess-B. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730/12 Quick Mess-B. 25-130N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730/20 Quick Mess-B. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730/30 Quick Mess-B. 60-300N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730/40 Quick Mess-B. 80-400N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730/65 Quick Mess-B. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730II/65 Quick Mess- B. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN-Code.



Zubehör.



58240010
Vierkant-
Einsteckwerkzeug

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal