STAHLWILLE®

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb)

730a/2 Quick

Art.No.	**50584002**
GTIN	**4018754292684**
Model	**730A/2 QUICK**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb) Nr. 730a/2 Quick Mess-B. 30-175in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm

Eigenschaften.

- auslösend
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- mit Zertifikat
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Vorteile.

auslösend.

Produkt-Highlights.

Blitzschnelle Einstellung.
Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.

Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist. Die erneute Isolationsprüfung entfällt hierdurch ebenfalls.

Verschleißarmes Biegestabsystem.
Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.

QuickRelease
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und -bänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen schneller Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Zeichnung.

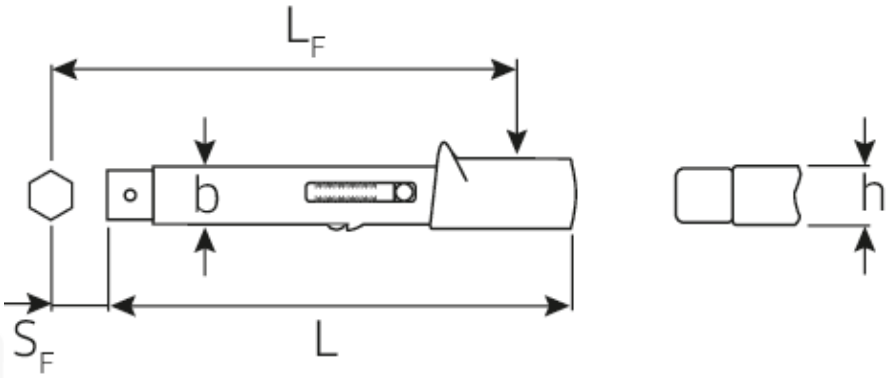

Technische Attribute.

Messbereich in·lb	30-175 in·lb
Breite mm (b)	27,5 mm
Gr.	a/2

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	180
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	30

Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	9 x 12 mm
Höhe mm (h)	23,6 mm
Länge mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm
Skalenteilung [E1]	5 in·lb

Länge (verpackt, mm)	220
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	60
Volumen (verpackt, dm3)	0.792 dm3
Art.-Nr.	50584002
Gewicht (brutto, kg)	0,396
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754292684
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	315 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50584004	730A/4 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb) Nr. 730A/4 Quick Mess-B. 70-350in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292691
50584002	730A/2 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb) Nr. 730a/2 Quick Mess-B. 30-175in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292684
50584001	730A/2-1 QUICK	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (in·lb) Nr. 730 Quick Mess-B. 17,5-87,5in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292677

GTIN-Code.

4 018754 292684

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal