

## Ringmaulschlüssel, zöllig, Spline-Drive

130aSP



Art.No. **40582424**  
GTIN **4018754170913**  
Model **130aSP 12=3/8**



### Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 3/8 " L.125mm

### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- mit Spline-Drive-Profil
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringmaulschlüssel, zöllig, Spline-Drive Spline-Gr. {581} (), Maulseite 15° abgewinkelt, Länge 125 mm, , HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt, 40582424.


Das AS-Drive® Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe – perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Das Doppel-T-Profil gewährt dem Schlüssel eine hohe Biegefestigkeit.

## Technische Zeichnung.

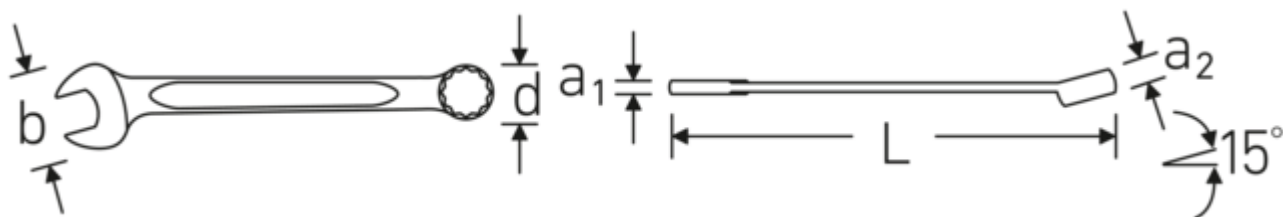

## Technische Attribute.

a1	5,2 mm
a2	7 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
Breite mm (b)	20,5 mm
d	14,8 mm
Größe Abtriebsprofil	12
Länge mm (L)	125 mm
Legierung	HPQ®- Hochleistungsstahl, verchromt
Maulstellung	15 °
Ringstellung	15 °
Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/8 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	3/8 "

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	123
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	7
Länge (verpackt, mm)	165
Breite (verpackt, mm)	25
Höhe (verpackt, mm)	20
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.0825 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	40582424
Gewicht (brutto, kg)	0,159
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754170913
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	31 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40581616	130aSP 8=1/4	Ringmaulschlüssel SW 1/4 " L.105mm	4018754170890
40582020	130aSP 10=5/16	Ringmaulschlüssel SW 5/16 " L.115mm	4018754170906
40582424	130aSP 12=3/8	Ringmaulschlüssel SW 3/8 " L.125mm	4018754170913
40582828	130aSP 14=7/16	Ringmaulschlüssel SW 7/16 " L.135mm	4018754170920
40583232	130aSP 16=1/2	Ringmaulschlüssel SW 1/2 " L.150mm	4018754170937
40583434	130aSP 18=9/16	Ringmaulschlüssel SW 9/16 " L.165mm	4018754170944

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal