

Ringmaulschlüssel, zöllig, Spline-Drive

130aSP



Art.No. **40582020**
GTIN **4018754170906**
Model **130aSP 10=5/16**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 5/16 " L.115mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- mit Spline-Drive-Profil
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringmaulschlüssel, zöllig, Spline-Drive Spline-Gr. {581} (), Maulseite 15° abgewinkelt, Länge 115 mm, , HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt, 40582020.


Das AS-Drive® Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe – perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Das Doppel-T-Profil gewährt dem Schlüssel eine hohe Biegefestigkeit.

Technische Zeichnung.

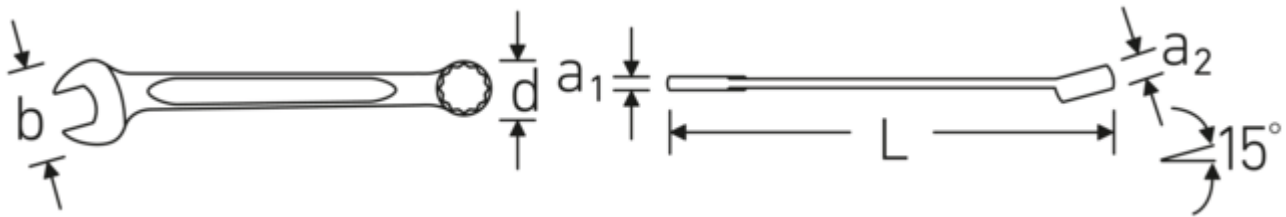

Technische Attribute.

| | |
|-------------------------|---|
| a1 | 4,5 mm |
| a2 | 6,4 mm |
| Abtriebsprofil | Spline-Drive |
| Breite mm (b) | 17 mm |
| d | 12,2 mm |
| Größe Abtriebsprofil | 10 |
| Länge mm (L) | 115 mm |
| Legierung | HPQ®- Hochleistungsstahl, verchromt |
| Maulstellung | 15 ° |
| Ringstellung | 15 ° |
| Schlüsselweite 1 [Zoll] | 5/16 " |
| Schlüsselweite 2 [Zoll] | 5/16 " |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 112 |
| Breite mm (IFS) | 16 |
| Höhe mm (IFS) | 8 |
| Länge (verpackt, mm) | 150 |
| Breite (verpackt, mm) | 25 |
| Höhe (verpackt, mm) | 20 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 0.075 dm ³ |
| Art.-Nr. | 40582020 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,107 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754170906 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr | 82041100 |
| Packnorm | 5 |
| Gewicht (g) | 21 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| 40581616 | 130aSP 8=1/4 | Ringmaulschlüssel SW 1/4 " L.105mm | 4018754170890 |
| 40582020 | 130aSP 10=5/16 | Ringmaulschlüssel SW 5/16 " L.115mm | 4018754170906 |
| 40582424 | 130aSP 12=3/8 | Ringmaulschlüssel SW 3/8 " L.125mm | 4018754170913 |
| 40582828 | 130aSP 14=7/16 | Ringmaulschlüssel SW 7/16 " L.135mm | 4018754170920 |
| 40583232 | 130aSP 16=1/2 | Ringmaulschlüssel SW 1/2 " L.150mm | 4018754170937 |
| 40583434 | 130aSP 18=9/16 | Ringmaulschlüssel SW 9/16 " L.165mm | 4018754170944 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal