



Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 13



Art.No. **96400803**
GTIN **4018754080595**
Model **OPEN BOX 13/15**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/15 6 - 32 15 St.

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant
- Ringseite um 15° gekröpft
- AS-Drive® Profil verhindert Kantenbeschädigungen
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Vorteile.

Hochwertiger Ringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.

Schlanke, dünnwandige Ringe eignen sich ideal zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung.

Die um 15° gekröpft Ringseite ermöglicht einfaches Arbeiten auf flachen Oberflächen.

Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht den Ringmaulschlüsseln eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design


Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte wirken – nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft – zusätzlich verstärkt sind, um eine Verformung zu verhindern.



Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive® Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.

Technische Zeichnung.

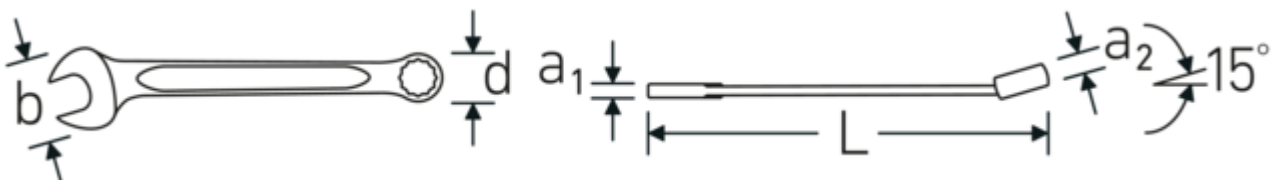

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	15 St.
Bereich	6 - 32
DIN	DIN 3113 Form A
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung	15 °
Nr.	13/15

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	365
Breite mm (IFS)	95
Höhe mm (IFS)	70
Länge (verpackt, mm)	470
Breite (verpackt, mm)	120
Höhe (verpackt, mm)	90
Volumen (verpackt, dm ³)	5.076 dm ³
Art.-Nr.	96400803
Gewicht (brutto, kg)	2,860
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754080595

Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackung	in robuster Rolltasche
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	2236 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/6 7 - 19 6 St.	4018754122875
96400807	OPEN BOX 13/8	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/8 8 - 22 8 St.	4018754323258
96400801	OPEN BOX 13/9	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/9 9 - 22 9 St.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/9 EXTRA 8 - 19 9 St.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/11 8 - 22 11 St.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/15 6 - 32 15 St.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/16 CH 6 - 27 16 St.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/17 6 - 22 17 St.	4018754080601
96400810	13/19 CH	Ringmaulschlüssel-Satz 13/19 CH 8 - 32 19 St.	4018754348183

GTIN-Code.



Bilder.



STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal